
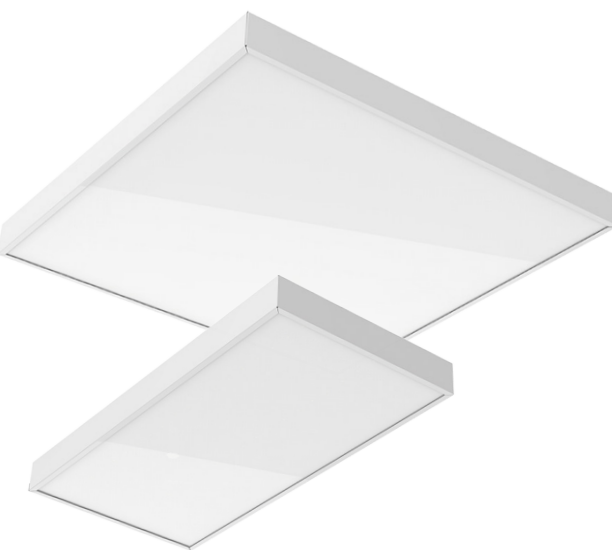





# UPGRADE

## А-Серия РЗ

Серия  
административно-офисных  
светильников с равномерной  
засветкой

### Основные характеристики



- ▶ Высокая световая эффективность
- ▶ Низкая деградация светового потока
- ▶ Универсальный монтаж
- ▶ Возможность создания динамического освещения 

Накладной монтаж



















Встраиваемый монтаж





## Ассортиментная матрица продукции

| Модель     | Форм-фактор   | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт* |   | КЦТ   | Исполнение |
|------------|---|--------------|-------------------------|---|---|------------|
|            |   |              | Опал                    |   |   |            |
| A070 P3    |  2.8 кг<br>595×595×50        | 35<br>50     | 115                     |   |   |            |
| A070/N P3  |  4 кг<br>610×610×56 мм       | 35<br>50     | 115                     |   |   |            |
| A300 P3    |  6.9 кг<br>1195×595×50 мм   | 50           | 115                     |  3000K                       | <br><br> |            |
| A300/N P3  |  7.8 кг<br>1210×610×55 мм  | 50           | 115                     |  4000K                       |   |            |
| A350 P3    |  3.6 кг<br>1195×295×50 мм  | 35<br>50     | 115                     |  5000K                       |   |            |
| A350/N P3  |  4.5 кг<br>1200×310×55 мм  | 35<br>50     | 115                     |   |   |            |
| A070 TW P3 |  2.8 кг<br>595×595×50      | 30<br>40     | 105                     |   |   |            |
| A350 TW P3 |  2.85 кг<br>1195×295×50 мм | 30<br>40     | 105                     |  Tunable White (2700K-6500K) |   |            |
| A370 TW P3 |  1.56 кг<br>595×295×50 мм  | 15<br>20     | 100                     |   |   |            |

\*световая отдача приведена для цветовых температур в диапазоне 4000 К - 5000 К