

## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS  
4000K 155×70°



### 1. Описание серии

Серия уличных светодиодных светильников для освещения улиц и дорог местного значения, кварталов и площадей, придомовых и дворовых территорий, наружных площадок промышленных объектов.


Преимущества:

- высокая энергоэффективность (среднее значение 160 лм/Вт);
- литой корпус, обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты, а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента);
- два типа линз – 135×55° и 155×70°;
- эффективный теплоотвод за счет увеличенной площади ребер радиатора;
- совместимость с различными системами управления (NEMA и Zhaga разъемы (опционально)).


Грозозащищенный источник питания выполнен в металлическом корпусе, залитом теплопроводящим компаундом. Оптика, изготовленная из УФ-стабилизированного поликарбоната, специально разработана под данную серию. С помощью консоли светильники крепятся на опору круглого сечения диаметром до 60 мм.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

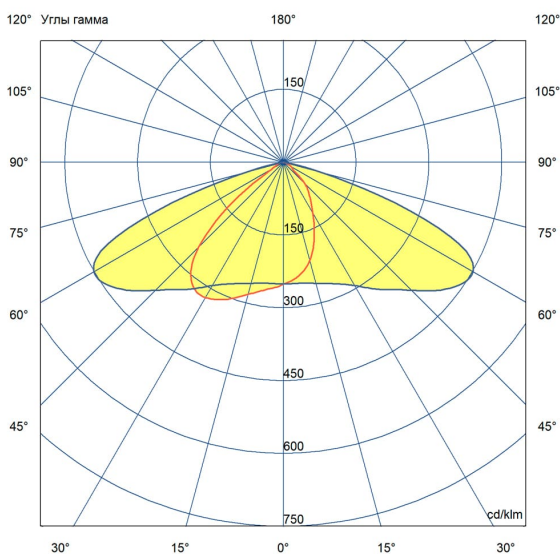

Габаритный чертеж

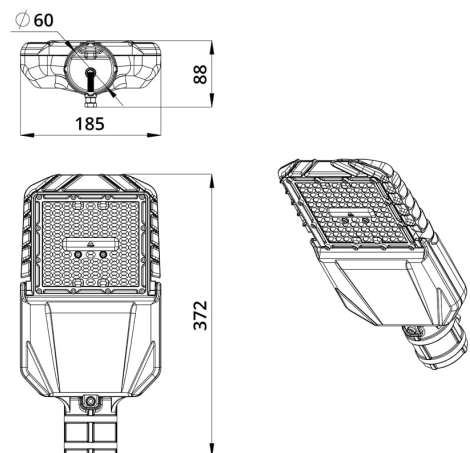

### 3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	100
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	16 000
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:	4 000
Тип кривой силы света:	широкая боковая
Угол излучения, [°]:	155x70
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	70
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:	1
Род тока:	AC
Напряжение питания, [В]:	~176-264
Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:	50
Коэффициент мощности (P <sub>f</sub> ), не менее:	1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Рекомендуемая высота установки, [м]:	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Температура эксплуатации, [°C]:	от -60 до +50
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Гарантийный срок на светильник, [мес.]:	60
Материал оптического элемента:	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал корпуса:	литой под давлением алюминий
Цвет покраски	RAL9007
Габаритные размеры, не более, [мм]:	372×185×88
Тип крепления:	консольный
Масса, [кг]:	2
Интерфейс управления/диммирования:	-
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Рe, [кВ]:	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, [кВ]:	6