


Светильник PBH-PC2



PBH-PC2-RA 8W
PBH-PC2-RA 12W



PBH-PC2-RA 18W



PBH-PC2-OA 8W
PBH-PC2-OA 12W


Светильники светодиодные пылевлагозащищённые **PBH-PC2 jazzway** – эффективная замена светильников с традиционными источниками света.

Применяются для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.


Монтаж светильника производится защелкиванием корпуса в металлическую крепежную скобу, предварительно закрепленную на опорной поверхности. **Встроенный драйвер входит в комплект поставки.**

Технические характеристики


- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи Ra > 75
- Входное напряжение: AC 220–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности > 0,5
- Коэффициент пульсации < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+45 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

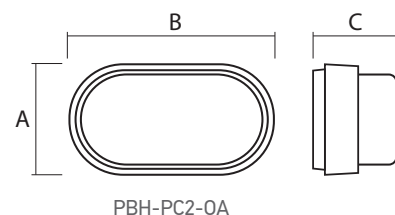

PBH-PC2-OA

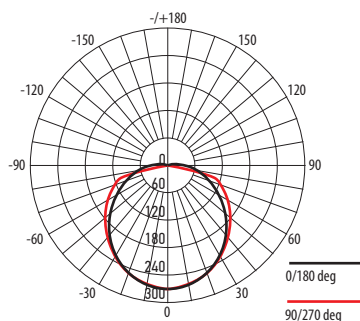

PBH-PC2-RA 8W

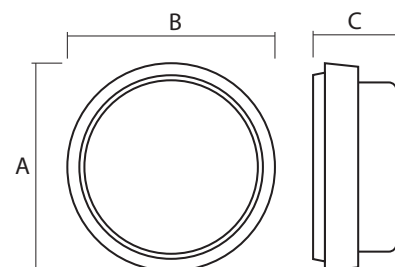

PBH-PC2-RA

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Форма корпуса	Размеры, А×В×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
1035653	4690601035653	PBH-PC2-OA 8W 4000K IP65	8	4 000	600	120°	овал	160×90×45	0,12	1/40
1035677A	4690601035677	PBH-PC2-OA 12W 4000K IP65	12	4 000	900	120°	овал	199×97×45	0,14	1/40
1035646	4690601035646	PBH-PC2-RA 8W 4000K IP65	8	4 000	600	120°	круг	Ø155×50	0,15	1/40
1035660	4690601035660	PBH-PC2-RA 12W 4000K IP65	12	4 000	900	120°	круг	Ø155×50	0,18	1/40
5003507A	4895205003507	PBH-PC2-RA 18W 4000K IP65	18	4 000	1 350	120°	круг	Ø210×50	0,20	1/20