

Лента светодиодная PLS PRO 24 V IP65

Лента светодиодная предназначена для художественного оформления помещений, подсветки потолков, стен, лестниц, мебели, витрин и иных объектов. Также может использоваться в качестве основного освещения помещений.

ЛЕНТА В СИЛИКОНОВОМ КОЖУХЕ

Высокая степень защиты

НАДЕЖНЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Монтажные клипсы входят в комплект

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации менее 5%

НОВИНКА



Аксессуары для ленты PLS PRO



Комплект для PLS PRO 2835/120
Код для заказа 5039636

Монтажные клипсы: _____ 8 шт
Заглушки: _____ 4 шт

Комплект для PLS PRO 2835/168
Код для заказа 5039650


Монтажные клипсы: _____ 8 шт
Заглушки: _____ 4 шт

В комплект поставки входят 5 (пять) монтажных клипс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Входное напряжение: ~24 В
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Температура эксплуатации: -20...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

Используйте параллельный способ подключения

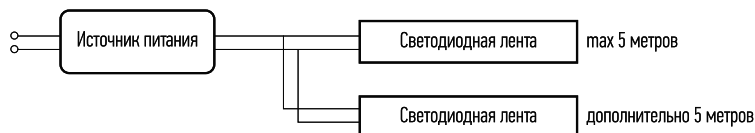

ВНИМАНИЕ! Кратность резки обозначена на ленте!



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт/м	Кол-во диодов, шт./м	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм/м	Длина x Ширина/ Кратность резки LxB/S, мм	Упак., шт.
5037489	4895205037489	PLS PRO 2835/120-24V 3000K IP65	12	120	3000	1200	5000x8/50	1/40
5037502	4895205037502	PLS PRO 2835/120-24V 4000K IP65	12	120	4000	1200	5000x8/50	1/40
5037526	4895205037526	PLS PRO 2835/120-24V 6000K IP65	12	120	6000	1200	5000x8/50	1/40
5037540	4895205037540	PLS PRO 2835/168-24V 4000K IP65	18	168	4000	1600	5000x10/36	1/40
НОВИНКА	5039636	4895205039636	Комплект для PLS PRO 2835/120 8Clip+4EndCap					1/1000
НОВИНКА	5039650	4895205039650	Комплект для PLS PRO 2835/168 8Clip+4EndCap					1/500